

ДИСКАТОР



Дискатори DEFT – це універсальні Х-подібні дискатори від компанії АгроКалина, які поєднали в собі найкращі конструктивні рішення відомих світових брендів і як результат – багатофункціональні, швидкісні, з раціонально скомпонованими робочими органами агрегати, які за один прохід виконують усі операції, необхідні для обробітку ґрунту й передпосівної підготовки по стерні чи по неораному полю з шириною захвату від 5 до 8 метрів. На сьогодні вже важко уявити сучасні енергозберігаючі високотехнологічні процеси вирощування сільгоспкультур без агрегатів даного типу. Диски Bellota зі спеціальної насиченої бором загартованої сталі незалежно з’єднанні з рамою за допомогою пружинної S- подібної стійки, яка виконує функції підвіски і демпфера захищає підшипники від можливих тимчасових динамічних навантажень. Пружинна 3 D стійка –

завдяки переміщенню диска у трьох площинах, дає змогу краще копіювати мікрорельєф поля. На агрегатах DEFT установлені необслуговуючі дворядні радіально-упорні підшипникові вузли закритого типу FKL не потребують періодичного обслуговування і мають 2 роки гарантії від виробника. Колісні вузли від компанії STARCO забезпечують довговічну надійну експлуатацію в різних кліматичних та польових умовах


Дискатори DEFT мають компактну конструкцію, диски діаметром 510 відстань між дисками 125 мм з оптимальним поєднанням кутів атаки по вертикалі та відносно руху, а також симетричне зміщення дисків у рядах забезпечують надійне входження в ґрунт та роботу на високій швидкості. Саме завдяки цим конструкційним особливостям відбувається не лише якісне лущення стерні на глибину до 12 см, а й добре перемішування рослинних решток. Дискатор DEFT під час роботи спирається на передні опорні колеса та металевий трубчатий чи пальчастий (на вибір) коток, завдяки чому дотримуються встановлена глибина обробітку.



Характеристики



Робочі органи BELLOTA



Секція з дисків



Самоочісний подвійний сталевий каторк

Назва параметру	DEFT-3,0	DEFT-5,0	DEFT-6,0	DEFT-8,0
Продуктивність, га/год	до 3,6	до 6,0	до 7,2	до 9,6
Робоча швидкість, км/год	до 12	до 12	до 12	до 12
Ширина захвату, м	3,0	5,0	6,0	8,0
Глибина обробітку, мм	50-120	50-120	50-120	50-120
Кількість робочих органів, шт	24	40	48	64
Габаритні розміри:				
- в робочому положенні, до				
довжина, мм	5400	7000	7000	7800
ширина, мм	3500	5500	6200	8400
висота, мм	1100	1500	1500	1500
- в транспортному положенні, до				
довжина, мм	5400	7000	7000	7800
ширина, мм	3500	2800	2800	3600
висота, мм	1500	4000	4500	4500
Діаметр робочих органів, мм	510	510	510	510
Маса конструкції, кг	2500	5300	5800	7700
Агрегується з тракторами, к.с.	90-110	150-170	180-210	180-210



ТОВ «АГРОМАШ-КАЛИНА» 22403, м. Калинівка Вінницької обл, вул. Незалежності, 46 Код ЄДРПОУ 32320510 р/рах 26009055319717 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 302689 ІПН 323205102079, № свідоцтва 01408014. тел. (04333) 60-50-30, факс (04333) 2-25-35, моб. (067) 433-48-87



www.agrokalina.com



ҐРУНТООБРОБНА ТЕХНІКА ПОСІВНА ТЕХНІКА



agrokalina@gmail.com



ДИСКАТОР DEFT

Модельний ряд 2019



ДИСКАТОР DEFT



TP TURBO-JET SUPER 12




ДОДАТКОВА ОПЦІЯ

Робочі органи



Робочі органи - диски встановлені кожен на індивідуальній пружинній стійкці Іспанського виробника **BELLOTA** і мають нахил щодо вертикальної осі. Диски **BELLOTA** спеціально насичені бором із загартованої сталі виконують роль лемеха та відвала, що сприяє кращому обертанню відрізаного пласта, його кришінню а також зниженню тягового зусилля трактора.

Секція з дисків

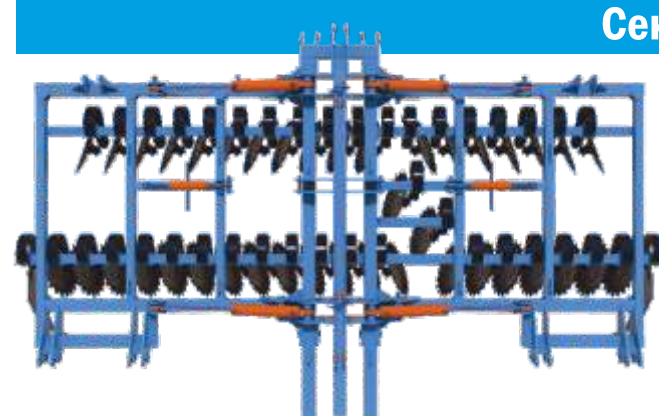

Секція з дисків діаметром $\varnothing 510$ і відстанню між дисками 125 мм має оптимальний кут атаки по вертикалі відносно руху, а також симетричне зміщення дисків у рядах забезпечують надійне входження в ґрунт та роботу на високій швидкості. Саме завдяки цим конструкційним особливостям відбувається не лише якісне лущення стерні на глибину до 12 см, а й добре перемішування рослинних решток.

Самоочисний подвійний сталевий каток



Самоочисний подвійний сталевий каток, з ефектом подрібнення і низьким коефіцієнтом налипання. Кільця катка розташовані в шаховій послідовності, що при роботі самоочищуються від налипшого ґрунту. Каток виконує такі функції:

- рівномірне по глибині ущільнення з розрихленням верхніх шарів ґрунту.
- інтенсивне подрібнення грудок завдяки особливій поверхні катка.
- ущільнення поверхні ґрунту і утворення щільної поверхні.